Ficha Técnica de Producto

Cable Fibra Óptica Latiguillo G657A2 3.0 9/125 SMF Simplex CPR Dca LSZH, SC/APC-SC/APC, Blanco, 200M

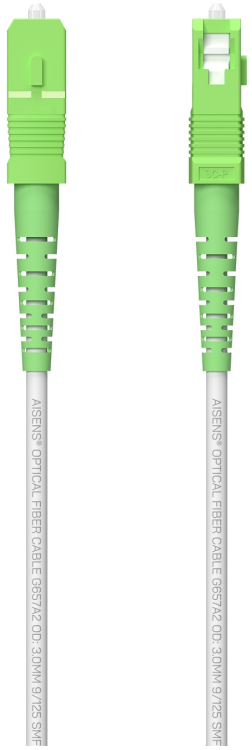

P/N: A152-0620

EAN: 8436574707199

AISENS® - Latiguillo de fibra monomodo con conector SC/APC en ambos lados y tipo de fibra G657A2.

El cable de fibra óptica monomodo de 9/125µm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.
Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G.
Puede transmitir datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.
Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH) y cumple la normativa CPR Dca.
Tipo de conector: SC a SC
Tipo de pulido: APC a APC
Pérdida de inserción <0.3dB

Ficha Técnica de Producto

Pérdida de retorno >50dB
Modo de fibra: OS2 9/125µm
Tipo de fibra: ITU-T G.657A2 monomodo (SM) 9/125

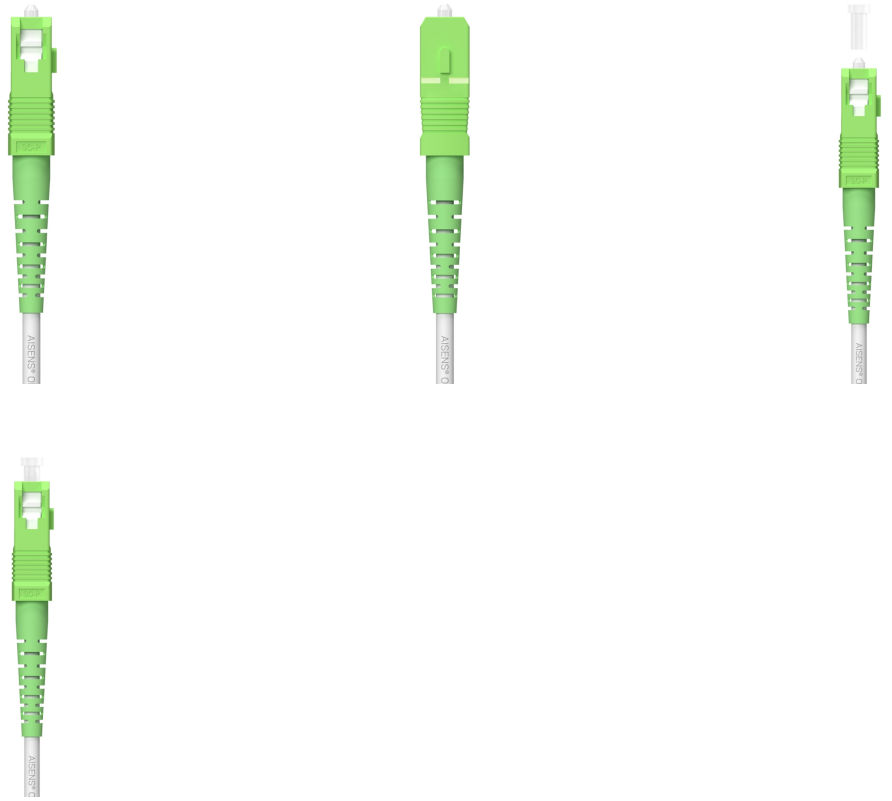

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Latiguillo de fibra monomodo con conector SC/APC en ambos lados y tipo de fibra G657A2.
El cable de fibra óptica monomodo de 9/125µm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.
Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transmitir datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.
Tipo de conector: SC a SC

Ficha Técnica de Producto

Tipo de pulido: APC a APC
Pérdida de inserción <0.3dB Pérdida de retorno >50dB
Modo de fibra: OS2 9/125µm
Tipo de fibra: ITU-T G.657A2 monomodo (SM) 9/125
Diámetro exterior: 3.0 mm
Radio mínimo de curvatura: 7.5mm
Material cubierta: Dupont Kevlar
Cantidad de fibra: Símplex
Atenuación 1310nm < 0,4 dB/km
Atenuación 1490nm < 0,4 dB/km
Atenuación 1550nm < 0,3 dB/km
Temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C
Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH) y cumple la normativa CPR Dca.
Longitud: 200 Metro
Color: Blanco
Normativas: RoHS, CPR Dca
Test de funcionamiento: 100% testeado