




## Ficha Técnica de Producto

### Cable Fibra Óptica Latiguillo G657A2 3.0 9/125 SMF Simplex CPR Dca LSZH, SC/APC-SC/APC, Blanco, 5.0M

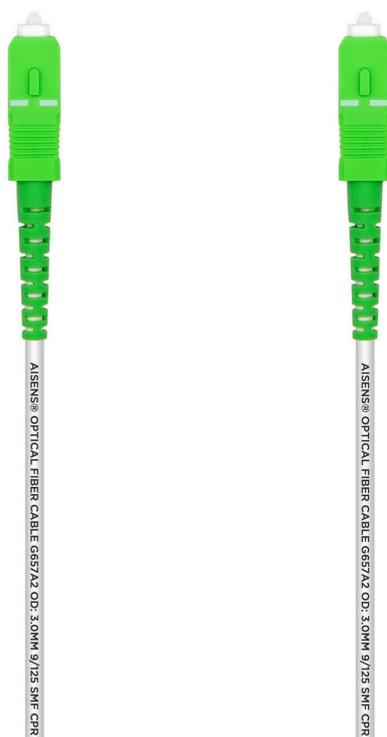

**P/N: A152-0496**

**EAN: 8436574705638**

AISENS® - Latiguillo de fibra monomodo con conector SC/APC en ambos lados y tipo de fibra G657A2.

El cable de fibra óptica monomodo de 9/125µm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transmitir datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH) y cumple la normativa CPR Dca.

Tipo de conector: SC a SC

Tipo de pulido: APC a APC

Pérdida de inserción <0.3dB




## Ficha Técnica de Producto

Pérdida de retorno >50dB

Modo de fibra: OS2 9/125µm

Tipo de fibra: ITU-T G.657A2 monomodo (SM) 9/125

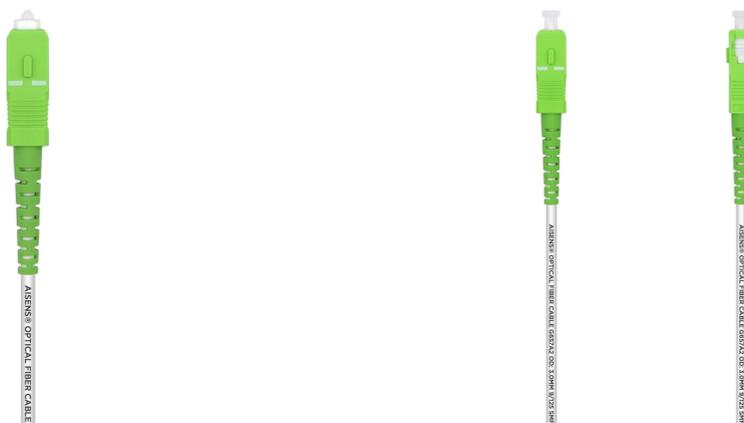

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Latiguillo de fibra monomodo con conector SC/APC en ambos lados y tipo de fibra G657A2.

El cable de fibra óptica monomodo de 9/125µm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transmitir datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Tipo de conector: SC a SC

Tipo de pulido: APC a APC

Pérdida de inserción <0.3dB Pérdida de retorno >50dB

Modo de fibra: OS2 9/125µm

Tipo de fibra: ITU-T G.657A2 monomodo (SM) 9/125

Diámetro exterior: 3.0 mm

Radio mínimo de curvatura: 7.5mm

Material cubierta: Dupont Kevlar

Cantidad de fibra: Síplex



## Ficha Técnica de Producto

---

Atenuación 1310nm < 0,4 dB/km

Atenuación 1490nm < 0,4 dB/km

Atenuación 1550nm < 0,3 dB/km

Temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C

Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH) y cumple la normativa CPR Dca.

Longitud: 5.0 Metro

Color: Blanco

Normativas: RoHS, CPR Dca

Test de funcionamiento: 100% testado