




Ficha Técnica de Producto

A152-0615 - Cable Fibra Óptica Latiguillo G657A2 3.0 9/125 SMF Simplex CPR Dca LSZH, SC/APC-SC/APC, Blanco, 60M

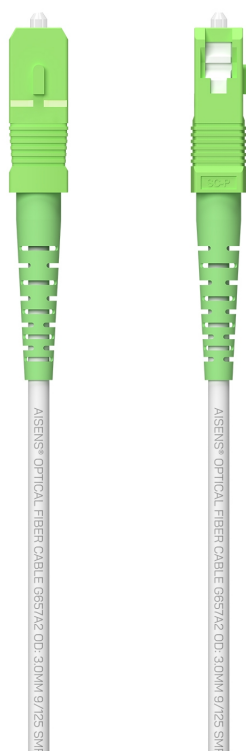

P/N: A152-0615

EAN: 8436574707144

AISENS® - Latiguillo de fibra monomodo con conector SC/APC en ambos lados y tipo de fibra G657A2.

El cable de fibra óptica monomodo de 9/125µm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transmitir datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH) y cumple la normativa CPR Dca.

Tipo de conector: SC a SC

Tipo de pulido: APC a APC

Pérdida de inserción <0.3dB




Ficha Técnica de Producto

Pérdida de retorno >50dB

Modo de fibra: OS2 9/125μm

Tipo de fibra: ITU-T G.657A2 monomodo (SM) 9/125

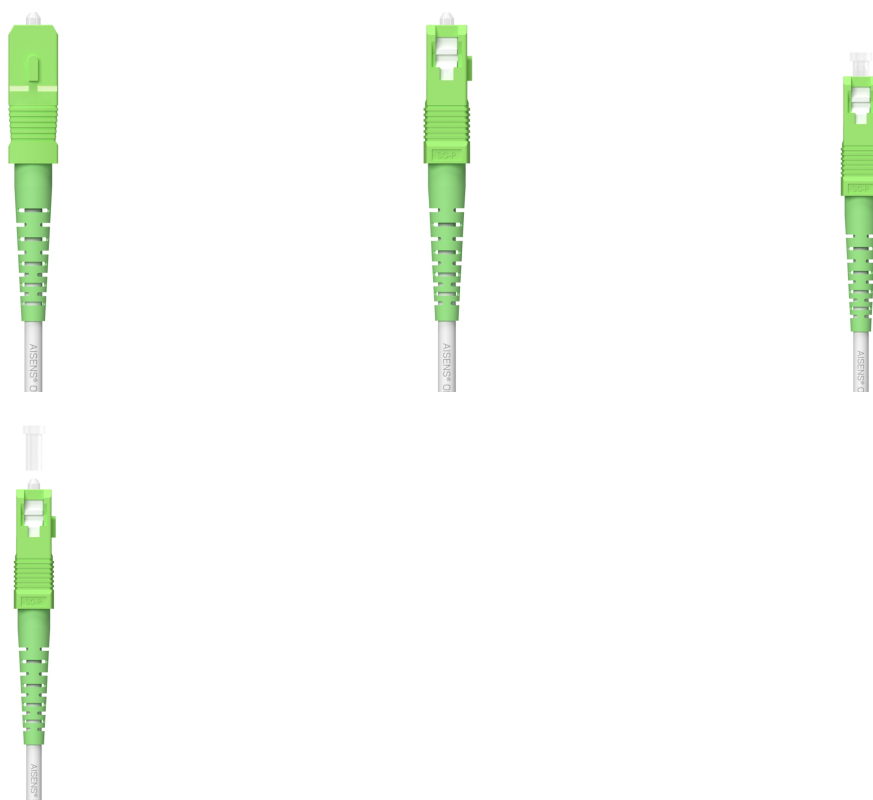

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- > Latiguillo de fibra monomodo con conector SC/APC en ambos lados y tipo de fibra G657A2.
- > El cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.
- > Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transmitir datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.
- > Tipo de conector: SC a SC



Ficha Técnica de Producto

-
- > Tipo de pulido: APC a APC
 - > Pérdida de inserción <0.3dB > Pérdida de retorno >50dB
 - > Modo de fibra: OS2 9/125µm
 - > Tipo de fibra: ITU-T G.657A2 monomodo (SM) 9/125
 - > Diámetro exterior: 3.0 mm
 - > Radio mínimo de curvatura: 7.5mm
 - > Material cubierta: Dupont Kevlar
 - > Cantidad de fibra: Símplex
 - > Atenuación 1310nm < 0,4 dB/km > Atenuación 1490nm < 0,4 dB/km > Atenuación 1550nm < 0,3 dB/km
 - > Temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C
 - > Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH) y cumple la normativa CPR Dca.
 - > Longitud: 60 Metros
 - > Color: Blanco
 - > Normativas: RoHS, CPR Dca
 - > Test de funcionamiento: 100% testado